


En ekstra kraftig isolerende fukt og radonsperre til bruk under oppvarmede betonggulv

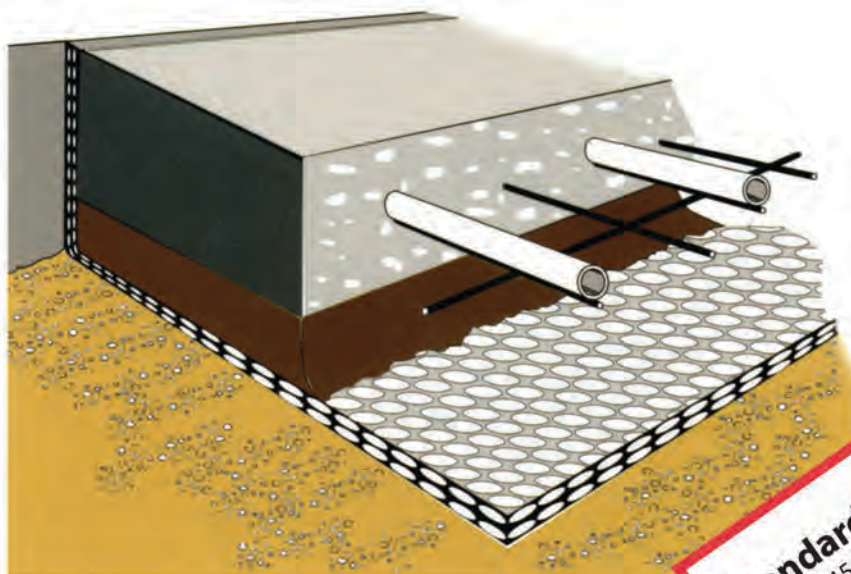


Standard rullstørrelse:
46,45 m². Bredde: 1,22m.
Lengde: 38,07m

Produktegenskaper

- **Fullstendig fuktsperre**
Holder varmestjelende bakkefuktighet vekk fra betongen.
- **Reduserer nedadgående varmetap med over 50 %**
- **Supersterk 152 PSI punkteringsmotstand**
Vil tåle over 15cm betong pluss gulvvekt i evig tid.
- **Totalt over 16 mil ekstruder polyetylen belegg**
Tåler tøff behandling/håndtering av montørene og sluttbrukerne.
- **Luftinnkapsede vakuumdannede bobler**
Resulterer i en oppbygging som ikke brytes ned.
- **Laminert med 99 % ren polert aluminium**
Tilfører en reflekterende fordel til en egen u-verdi.
- **PET belegg som forsterker og beskytter folien mot kjemisk erosjon**
Tuff-Stuff kan monteres/installes med foliesiden opp eller ned, det som er mest hensiktsmessig.
- **Lett å installere**
Dette multilags materialet tillater stor bøyelighet. Det vil ikke ødelegges eller sprekke under konstruksjonen.

Strukturdetaljer og Spesifikasjoner

Strukturdetaljer

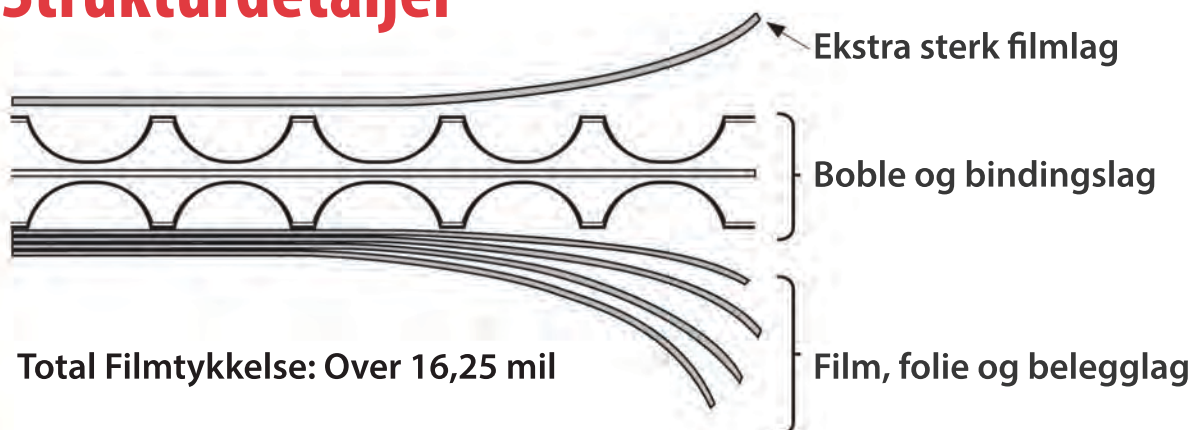

Spesifikasjoner

Fuktgjennomgang: ASTM E-96	0.002
Punktering Motstand: ASTM F-1306	388 PSI
Strekfasthet: ASTM D-412	85-95 PSI
Brann Klasse: NFPA 255/UBC 42-1	Class A/ Class 1
Ustråling/Refleksjon: ASTM E-408	76% / 24%
Insekt & Sopp Motstand	
Betong (0.10 R/inch)	0.20 R (50 mm)
Sand (0.40 R/inch)	0.60 R (38 mm)
TUFF STUFF	1.30 R (8 mm)
Pukk (0.15 R/inch)	0.45 R(76 mm)
Total System R-Verdi:	2.55 R (System)



Solbergveien 42, N-3232 Sandefjord
Tel: +47 91570803

www.astroreflective.no
post@astroreflective.no